



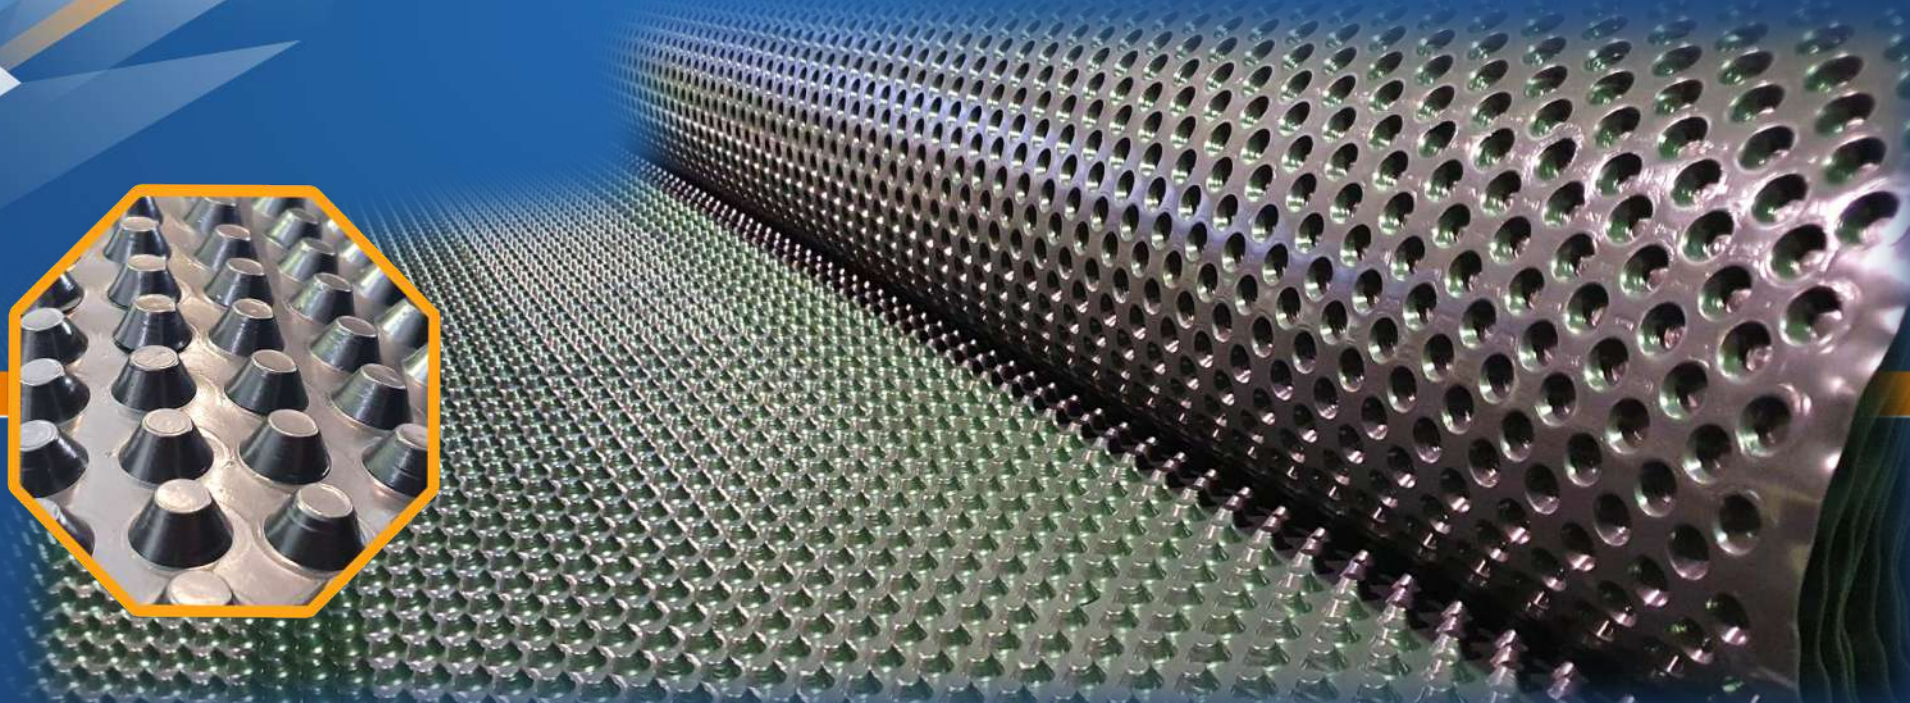

ГЕОПРОДУКТ

Г Р У П П А К О М П А Н И Й

ПРОФИЛИРОВАННЫЕ МЕМБРАНЫ

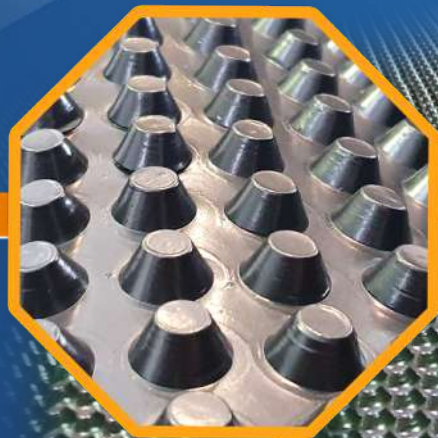

Описание профилированной мембраны LockDown

Профилированная мембрана представляет собой изделие, выполненное преимущественно на базе высокоплотного полиэтилена HDPE.

HDPE (High Density Polyethylene) – полиэтилен высокой плотности и низкого давления.

Основное предназначение мембраны:

- надежная защита гидроизоляции;
- подготовка основания под фундамент;
- устройство дренажных систем;
- устройство эксплуатируемых кровель;
- укрепление откосов, дорожек, парковок;
- эффективное распределение давления грунта по всей площади основания.

Средняя плотность мембраны 400-900 г/м²

Высота выступа 7,5 мм.

Стандартные размеры полотна 2 x 20 м.



ГЕОПРОДУКТ
ГРУППА КОМПАНИЙ



Собственное производство профилированных мембран LockDown

Собственное производство компании «Геопродукт» позволяет нам быть уверенными в высоком качестве продукции. За 12 лет на рынке производства и поставок геосинтетических материалов, мы зарекомендовали себя как надежного и профессионального партнера. Продукция изготавливается при соблюдении всех технологий, после чего проходит лабораторный контроль качества.

Вся произведенная продукция имеет сертификаты соответствия Госстандартам.



ГЕОПРОДУКТ
ГРУППА КОМПАНИЙ

Преимущества профилированных мембран LockDown



КАЧЕСТВО

Производятся из первичного HDPE по самой современной экструзионной технологии.



ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Не подвержен воздействию плесени и бактерий. Неуязвим к микроорганизмам.



НАДЕЖНОСТЬ

Высокая механическая прочность и стойкость к воздействию химически агрессивных сред.



ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ

Присадки и добавки обеспечивают оптимальное соотношение прочности и гибкости материала.



ПРОСТОТА МОНТАЖА

Легко раскатываются по вертикали или горизонтали и соединяются внахлест.



ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

В составе мембран отсутствуют токсичные химические соединения и вредные элементы.




ГЕОПРОДУКТ
ГРУППА КОМПАНИЙ

Технические характеристики профилированных мембран LockDown

Наименование показателя	Ед. изм.	UltraLite	Lite	Standard	Geo	Heavy	Heavy Geo
Толщина мембраны	мм	0,45	0,55	0,6	0,7	0,7	0,8
Высота выступа	мм	7,5					
Масса 1 м ² , не менее	кг	0,4	0,45	0,55	0,65	0,8	0,9
Предел прочности на сжатие	кПа	200	220	280	350	550	580
Максимальная сила растяжения, не менее	Н/50	200	220	280	420	450	590
Относительное удлинение при максимальной силе растяжения, не менее	%	18					
Сопротивление статическому продавливанию, метод В, не менее	кг	20					




Применение профилированной мембраны LockDown

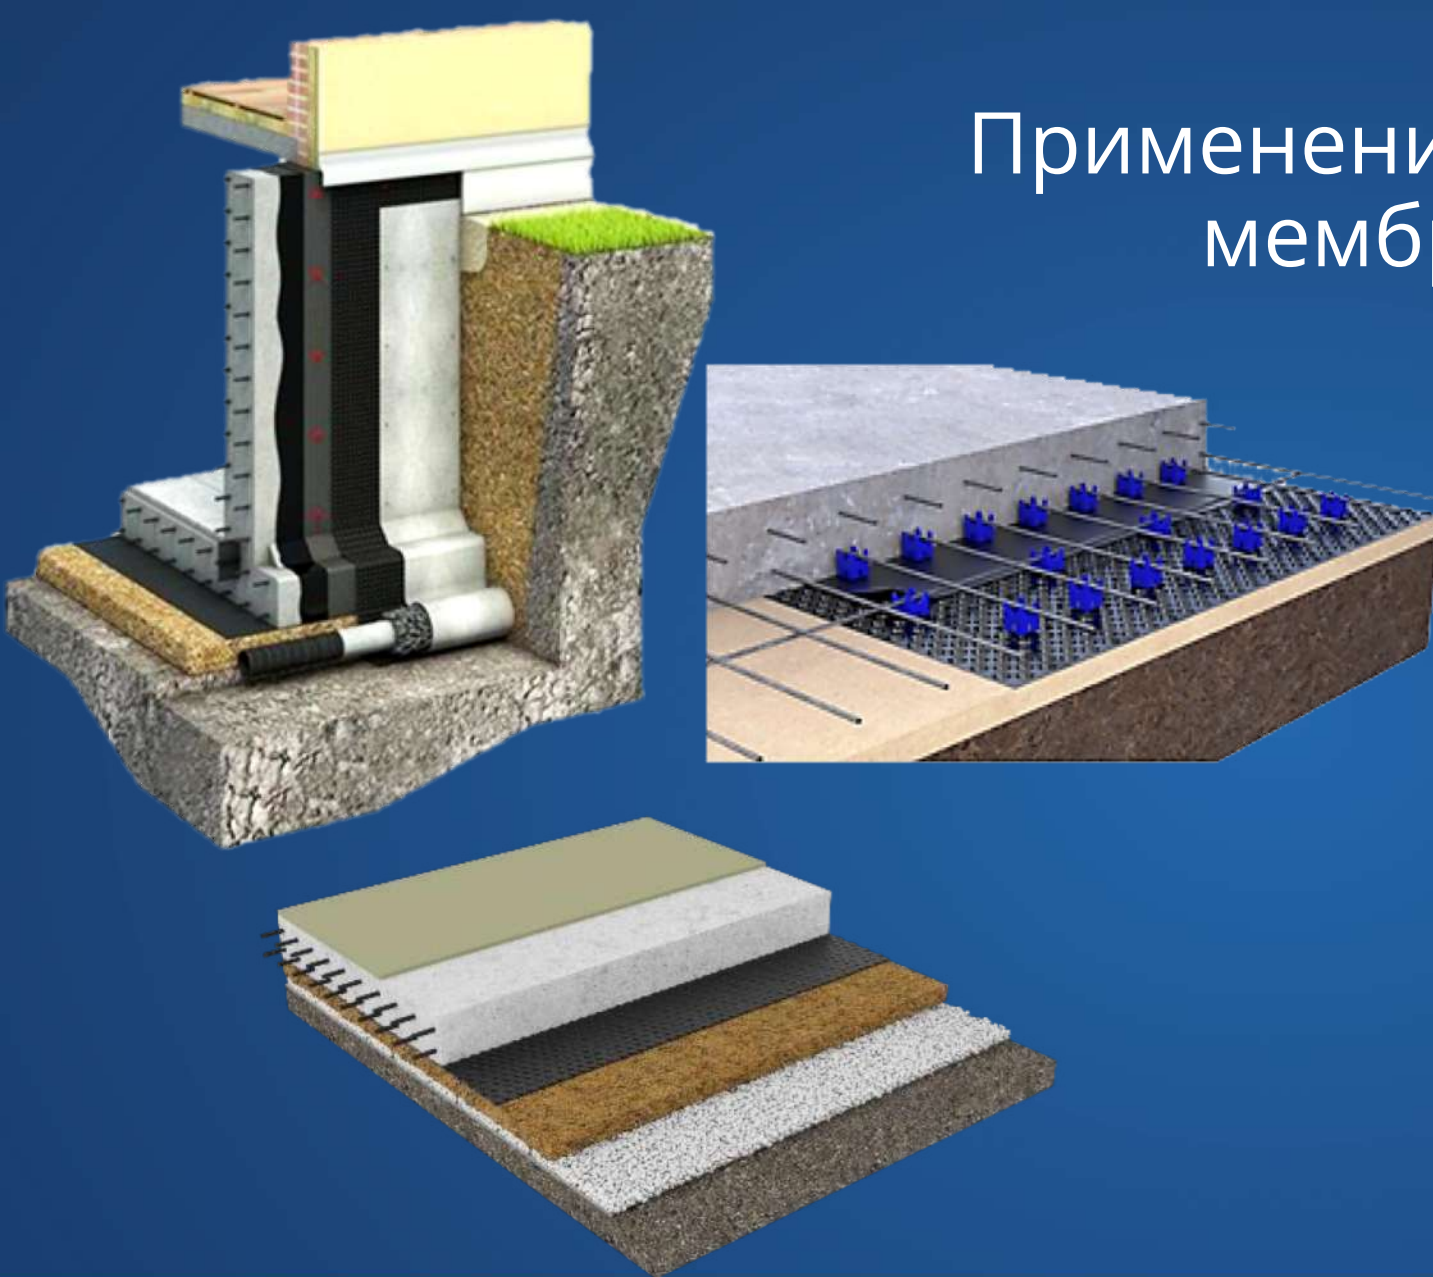

- защита гидроизоляции;
- замена бетонной подготовки;
- стабилизация грунта и распределение нагрузки;
- обустройство фундаментов;



Применение профилированной мембраны LockDown

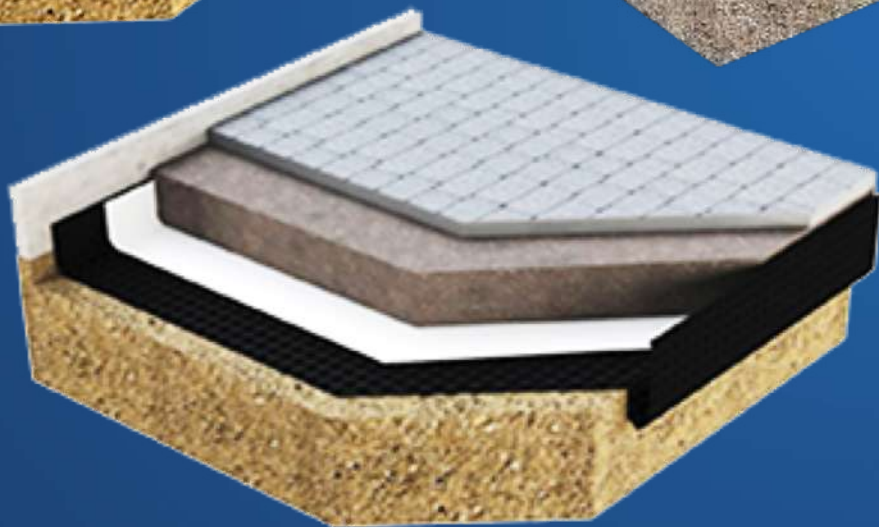

- ландшафтные работы;
- отмостка;
- организация дренажных систем;
- уплотнение оснований грунта;



Применение профилированной мембраны LockDown



- паркинги, тротуары;
- защита склонов, насыпей, дамб;
- паркинги, тротуары;
- эксплуатируемые кровли.



ГЕОПРОДУКТ
ГРУППА КОМПАНИЙ

LockDown Band

Лента-герметик для профилированных мембран

Основное предназначение:

- скрепление полотен защитно-дренажной мембраны Lock Down между собой;
- крепление мембраны к внешним поверхностям при монтаже;
- герметизация трещин и повреждений мембран.



LockDown Band

10 см x 10м
односторонняя
лента-герметик



LockDown Band DUO


5 см x 10м
двухсторонняя
лента-герметик



ГЕОПРОДУКТ
ГРУППА КОМПАНИЙ

LockDown Band

Основа мастики – бутилкаучук
(синтетический каучук)

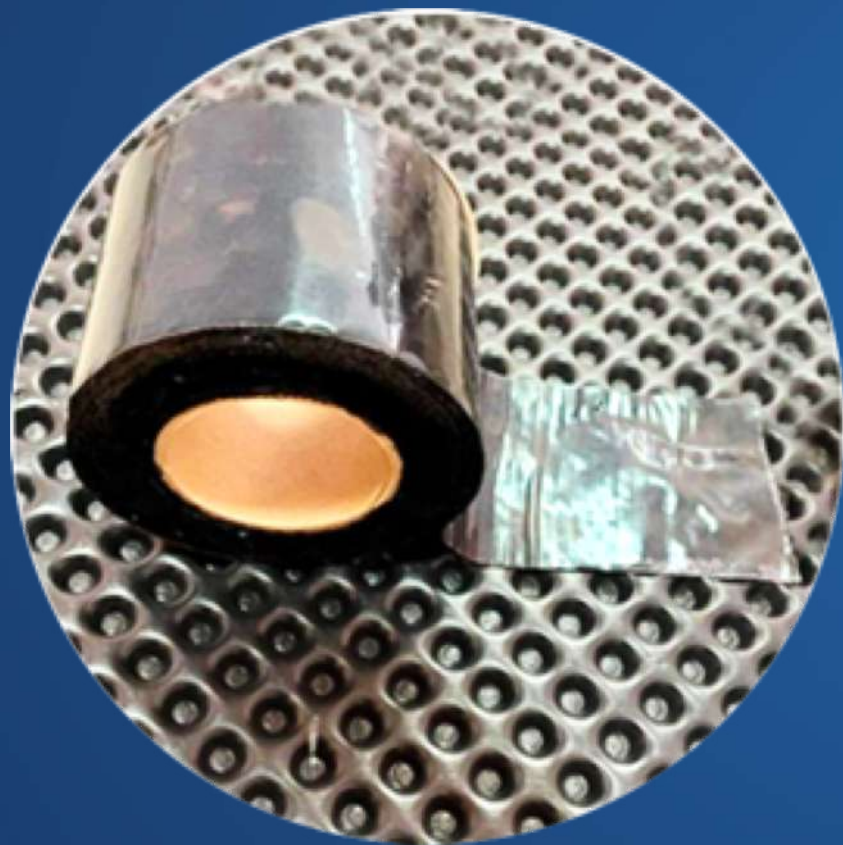

Революционные технологии для профессионального монтажа

Для защиты мастичного слоя от слипания, а также от загрязнений, пыли и других воздействий до фактического применения в конструкции, лента снабжена съемным защитным лайнером (антиадгезионное покрытие).



- LockDown Band 10 см x 10м. Односторонняя лента-герметик с одной стороны покрыта антиадгезионной пленкой, с другой - алюминиевой фольгой.
- LockDown Band DUO 5 см x 10м. Двухсторонняя лента-герметик с обеих сторон покрыта антиадгезионной пленкой (прозрачной/серой).



ГЕОПРОДУКТ
ГРУППА КОМПАНИЙ

LockDown Band



Преимущества ленты –герметика

Бутилкаучуковая мастика отличается:

- отменной эластичностью;
- стойкостью к нагреву, группа горючести Г1;
- превосходным уровнем склеивания;
- влагостойкостью, герметичностью;
- наилучшим сопротивлением растягивающему разрыву;
- выдержкой механической и ударной нагрузки;
- экологической безопасностью;
- не токсичностью (может применяться внутри жилых помещений);
- долговечностью;
- использованием при отрицательных температурах (до -10°C);
- возможностью эксплуатации при температурном режиме от - 40°C до + 70°C.



ГЕОПРОДУКТ
ГРУППА КОМПАНИЙ

Пять причин работать с нашей компанией



СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Собственные производственные мощности компании «Геопродукт», гарантируют высокое и стабильное качество продукции.



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

Мы очень трепетно относимся к каждому клиенту. За каждым ключевым партнером закрепляется персональный менеджер.



НАДЕЖНОСТЬ

За 12 лет на рынке, мы зарекомендовали себя как надежного и профессионального партнера.



ОПЕРАТИВНОСТЬ

Имея несколько складов для хранения и собственный автопарк, быстро доставляем продукцию в любой город.



ВЗАИМОВЫГОДНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Более 75% наших новых клиентов становятся постоянными партнерами компании «Геопродукт».



ГЕОПРОДУКТ
ГРУППА КОМПАНИЙ



ГЕОПРОДУКТ

Г Р У П П А К О М П А Н И Й

Мы рады
сотрудничеству
и Вам!

Москва, пр-т. Ленинградский, д. 37,
корп. 9, офис 813

8 (800) 555-06-10

site@geoproduct.ru

geoproduct.ru

